

---

waterman

# Montagehandleiding Rond bassin

---

Nederlands



---

Vision - Pools



### Houd de uitgebreide handleiding op de volgende pagina's aan.

- Ⓕ Une notice d'utilisation détaillée dans votre langue est disponible sur le site Internet <http://download.waterman-pool.com>
- Ⓘ Potete trovare la descrizione dettagliata nella vostra lingua in Internet all'indirizzo <http://download.waterman-pool.com>
- Ⓝ Een uitgebreide handleiding in uw taal staat op internet onder <http://download.waterman-pool.com> voor u klaar.
- Ⓢ En utförlig anvisning på ditt språk finns att ladda ner på Internet under adressen <http://download.waterman-pool.com>
- Ⓒ Podrobné pokyny ve vašem jazyce jsou k dispozici na internetu jsou pro vás připraveny pod <http://download.waterman-pool.com>
- Ⓚ Podrobný návod vo vašom jazyku nájdete na internete na stránke <http://download.waterman-pool.com>
- Ⓛ Celotna navodila v slovenskem jeziku boste našli na spletni strani. <http://download.waterman-pool.com>
- Ⓗ Részletes útmutató az Ön nyelvén a <http://download.waterman-pool.com> internetes címen érhető el.
- Ⓡ Un manual cu instrucțiuni detaliate vă stă la dispoziție pe internet pregătit în limba dumneavoastră la <http://download.waterman-pool.com>



## ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- De aansluiting van de voedingspanning voor uw zwembad moet met een aardlekschakelaar zijn gezekeerd (30 mA)
- Neem nooit elektrische apparaten mee in het zwembad en raak deze niet aan vanuit het zwembad.



- Vrijstaande filterinstallaties/pompen op 12 Volt moeten op minimaal 3 m afstand van het zwembad zijn gemonteerd, waarbij voor de stroombron een afstand van 3,5 m tot het zwembad moet worden aangehouden.
- Houd de DIN VDE 0100 deel 702 aan bij alle elektrische installaties van uw zwembad

## VEILIGHEID BIJ NIET ZWEMMEN

- Er is altijd een constant, actief en waakzaam toezicht nodig op zwakke zwemmers en personen die niet kunnen zwemmen door een volwassen toezichthouder (denk eraan, dat risico voor verdrinking bestaat bij kinderen jonger dan 5 jaar).
- Er wordt een volwassen persoon aangesteld, die het zwembad bewaakt wanneer het wordt gebruikt.
- Zwakke zwemmers of personen die niet kunnen zwemmen, moeten persoonlijke veiligheidsuitrusting dragen, wanneer zij in het zwembad gaan.
- Wanneer het zwembad niet wordt gebruikt of bewaakt, moet alle speelgoed uit het zwembad en de omgeving worden verwijderd, om te voorkomen, dat kinderen daardoor worden aangetrokken.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

Een voorwaarde voor het gebruik van een zwembadset is, dat deze voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, welke staan beschreven in de gebruiksonderhoudshandleiding. Om het verdrinken van kinderen te voorkomen, wordt geadviseerd, de toegang tot het zwembad af te sluiten. De toegang tot het zwembad moet zodanig worden afgesloten, dat kinderen jonger dan 5 jaar zich niet ongemerkt in het water van het zwembad kunnen begeven. De afsluiting kan worden uitgevoerd met een kinderveilig hek of een kinderveilige afdekking/overkapping van het gehele zwembad, aangevuld met een alarminstallatie. Alle veiligheidsinrichtingen zijn nuttige

hulpmiddelen, maar zijn echter geen vervangen van het continu en zorgvuldig toezicht door volwassen personen.



Tijdens het baden mogen de toegangs-inrichtingen tot het zwembad (bijvoorbeeld ladders) niet worden verwijderd.

Na afloop van het zwemmen moeten de ladders volledig van het zwembad worden verwijderd of zodanig worden beveiligd, dat onbevoegde toegang niet mogelijk is (wij adviseren bijvoorbeeld het gebruik van een veiligheidsladder met afneembare of opklapbare en afsluitbare treden).

## VEILIG GEBRUIK VAN HET ZWEMBAD

- Duiken in het zwembad is verboden, nooit in ondiep water springen (ernstig en zelfs dodelijk letsel is mogelijk)
  - Eerste hulp (hart-longen-reanimatie) leren en deze kennis regelmatig opfrissen. Dat kan in geval van nood levensreddend zijn.
  - Alle gebruikers van het zwembad, ook de kinderen, informeren over wat te doen in geval van nood.
  - Afdekzeilen voor het zwemmen compleet verwijderen, nooit onder afdekkingen duiken.
  - Ladder voor het betreden van het zwembad op een veilige, vaste ondergrond plaatsen en regelmatig controleren of alle verbindingen nog goed vast zitten en er geen beschadigingen aanwezig zijn.
  - Gebruik het zwembad nooit, wanneer men onder invloed is van alcohol, drugs of medicijnen.
  - Chemicaliën voor de waterbehandeling nooit door elkaar mengen, chemicaliën voor het zwembad veilig afgesloten buiten bereik van kinderen houden.
  - Nooit alleen zwemmen, kinderen en personen die niet kunnen zwemmen altijd alleen onder toezicht en eventueel met behulp van zwemhulpmiddelen in het zwembad laten. Alle gebruikers, in het bijzonder kinderen, worden aangemoedigd te leren zwemmen.
  - Gebruik de meegeleverde veiligheidsstickers en bevestig deze op een goed zichtbare plaats in de nabijheid van uw zwembad (binnen 2 mm).
- 


- Breng reddingsmiddelen (haken, reddingsboeien, eerste hulp, noodnummer) aan in de nabijheid van het zwembad.
  - Voer regelmatig een pH-waardemeting en een desinfectie uit. Alleen zo kunt u het verspreiden van ziektekiemen (bacteriën, virussen enzovoort) in het water voorkomen. Douche voor en na het baden. Nooit erg verhit in het water gaan of springen.
  - Nooit op de zwembadrand zitten en geen overdreven waterbewegingen veroorzaken, in het bijzonder bij vrij opgestelde zwembaden.
  - Vermijd rennen in de omgeving van het zwembad (gevaar voor uitglijden)
  - Laat nooit dieren (honden, katten, vissen) in het zwembad baden
  - Baad nooit in het donker en ook niet bij gevaarlijke weersomstandigheden (bliksem, donder, onweer)
  - Zwem/duik nooit tussen de ladder en de zwembadwand (gevaar voor inklemmen)
  - Een goed werkende telefoon en een lijst met noodnummers worden in de buurt van het zwembad bewaart.
  - Klim nooit direct uit het zwembad maar gebruik altijd de ladder. Overmatige druk en duwen tegen de zwembadwand kunnen beschadiging of zelfs onherstelbare schade aan het zwembad tot gevolg hebben. Ga nooit op de zwembadrand/reling zitten
  - Gebruik geen scherpe reinigungsapparaten of speelgoed, deze kunnen de binnenbekleding beschadigen.
  - Controleer regelmatig alle schroefverbindingen op goede bevestiging en waarborg, dat er geen scherpe hoeken of randen aan het zwembad of aan de toebehoren (bijvoorbeeld de ladder) aanwezig zijn die lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.

## KEUZE VAN DE LOCATIE

Bepaal eerst, of het gekozen zwembad inderdaad zonder bouwvergunning of andere formaliteiten op de gekozen locatie mag worden opgesteld. Hierbij met er ook rekening mee worden gehouden, dat er geen leidingen (gas, water, stroom, telefoon enzovoort) in het montagegebied van uw nieuwe zwembad aanwezig zijn. Ingebouwde zwembaden mogen niet in laagwater- of grondwatergebied worden geïnstalleerd.

- Zonnige locatie:** wij adviseren een locatie te kiezen, die zo lang mogelijk en zoveel mogelijk zonnestraling per dag heeft.
- Bomen:** mogen zich niet in de directe omgeving van het zwembad bevinden, omdat deze sterke vervuiling (bladeren, naalden, pollen) en schaduw veroorzaken.

- Wind:** het is optimaal, de hoofdwindrichting zodanig te gebruiken, dat vervuiling dat op het wateroppervlak valt, in de richting van de skimmer wordt gedreven.
- Logistiek/buren:** voor het gebruik van uw zwembad heeft u stroom nodig (met aardlekschakelaar beveiligd), water voor het bijvullen en een afvoerwateraansluiting/rioolaansluiting. Het is zinvol het zwembad zo dicht mogelijk bij het huis, eventueel bij het terras te plaatsen maar er moet altijd op worden gelet, dat technische problemen geen schade aan het huis kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld ontsnappend water, dat in de kelder stroomt). Let er ook op, dat buren niet te veel gestoord worden en men de locatie zo beschermt mogelijk (privésfeer) kiest.

## INBOUWINSTRUCTIE


Let erop, dat al onze Vision Pools (dikte stalen wand 0,4 mm) af fabriek zijn ontworpen als opzetzwembad. De inbouw in de grond wordt voor deze zwembaden niet geadviseerd. Wanneer u uw zwembad toch in de grond wilt inbouwen, dan vervalt elke mogelijkheid tot aanspraak op de garantie (in het bijzonder voor wat betreft de stalen wand). Wanneer zwembaden in de grond worden ingebouwd, moet het zwembad in elk geval rondom over het gehele inbouwgebied een 20 cm dikke betonvulling aan de achterzijde krijgen. Bovendien wordt geadviseerd de stalen wand met een 2 cm dikke styrodurplaat aan de buitenkant te



isoleren respectievelijk tegen direct contact met het beton te beschermen. De betonvulling volgt na de complete montage van het zwembad, waarbij het waterpeil minimaal 30 cm hoger moet zijn dan de laagsgewijze vulling met het magerbeton. Wij adviseren bij inbouw in de grond een 20 - 30 cm dikke betonvulling aan de achterkant (afhankelijk van de stabiliteit van de omgevende grond). De vulling volgt in meerdere stappen: maximaal 30 cm betonhoogte, tussentijds uitharden van het beton gedurende circa 36 uur, voordat de volgende laag wordt gevuld.

## KOOPINFORMATIE/TECHNISCHE SPECIFICATIES RONDE BASSINS

### Opmerking:

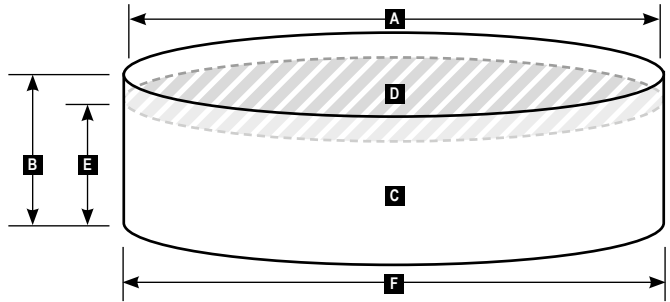Dit zwembad voldoet aan de norm EN 16562-1 en is een bouwset voor een opzet-zwembad.



<b>A</b> Grootte Aanduiding:	<b>C</b> Volume	<b>D</b> Water- oppervlak	<b>E</b> Max. waterdiepte	<b>F</b> Max. buitenmaat	 Opbouwtijd (zonder beton)	 Benodigd aantal personen voor opbouw
Ø 300 cm x 1,20	7,8 m <sup>3</sup>	7 m <sup>2</sup>	110 cm	Ø 320 cm	3 h	2 - 3
Ø 350 cm x 1,20	10,6 m <sup>3</sup>	9,6	110 cm	Ø 370 cm	3 h	2 - 3
Ø 450 cm x 1,20	17,5 m <sup>3</sup>	16 m <sup>2</sup>	110 cm	Ø 470 cm	3,5 h	2 - 3
Ø 540 cm x 1,20	25,2 m <sup>3</sup>	22,9 m <sup>2</sup>	110 cm	Ø 560 cm	4 h	3

Gebruik Opzetbassin

Bouwset Bouwset voor opzetzwembad

Waterdicht-  
heidsklasse WO: 0 lt

Benodigd gereed-  
schap voor het  
opbouwen:

- Spade/schop
- Eventueel trilplaat
- Waterpas
- Rubberen hamer

- IJzerzaag
- Platte schroevendraaier
- Ringsleutel 10
- Markeerspray of meelfles

- Koord
- Pin
- Bankschroef
- Richtlijnial

Extra benodigd  
materiaal

- Bodembescherm-  
vlies, evt. fijn zand
- Wateronderhoudsproducten

Nuttige toebehoren

- Veiligheidsladder
- Wassertestgerät
- Afdekzeil
- Drijvende dosering
- Schepnet
- Bodemuiger

Meegeleverde  
veiligheidsstickers



Wijzen op  
het risico  
van duiken



Toezicht  
op kinderen  
door volwassene



Wijzen op  
het risico  
van verdrinken

Controleer voor het opzetten, of alle benodigde onderdelen conform de bijgeleverde stuklijst aanwezig zijn:

Aanduiding:	Pool Ø 3,00 m	Pool Ø 3,50 m	Pool Ø 4,50 m	Pool Ø 5,40 m
Metalen bovenprofiel	<input type="checkbox"/> 8x	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 12x
Lengte van de HL   artikelnr.	1132 mm ( ST1160 )	1126 mm ( ST1161 )	1429 mm ( ST1164 )	1429 mm ( ST 1164 )
Verticaal profiel (ST 2363)	<input type="checkbox"/> 8x	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 12x
Verbindingskap bovenprofiel klein (ST 2463)	<input type="checkbox"/> 8x	<input type="checkbox"/> x10	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 12x
Verbindingskap bovenprofiel groot (ST 2464)	<input type="checkbox"/> 8x	<input type="checkbox"/> x10	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 12x
Bodemrail verbindingstuk (ST 2268)	<input type="checkbox"/> 8x	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 12x
Oplegplaat bovenprofiel (ST 2168)	<input type="checkbox"/> 8x	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 12x
Bodem- resp. bovenprofiel	<input type="checkbox"/> 16x	<input type="checkbox"/> 20x	<input type="checkbox"/> 20x	<input type="checkbox"/> 24x
Lengte / artikelnr.:	1140 mm ( ST1210 )	1130 mm ( ST1212 )	1431 mm ( ST1615 )	1431 mm ( ST 1618 )
Stalen wand met uitsparing voor skimmer en inlaatopening	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x
Liner, overlappend (overlappend)	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x
Set schroeven	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x
Schroefafdekstrip	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x
Schroefstrip wit	<input type="checkbox"/> 2x	<input type="checkbox"/> 2x	<input type="checkbox"/> 2x	<input type="checkbox"/> 2x
Klemprofiel (10090)	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 12x	<input type="checkbox"/> 14x	<input type="checkbox"/> 17x


De filterinstallatie, eventueel skimmer en ook de ladder hebben elk een afzonderlijke montage- en gebruikshandleiding, die met het artikel is meegeleverd (afhankelijk van het model).

## BODEMVOORBEREIDING ZWEMBAD

De beste ondergrond voor uw Visio Pool is een betonnen plaat (dikte circa 20 cm), die echter wel 100% waterpas moet zijn (terrassen enz. zijn kritisch/niet geschikt, want deze zijn onder afschot gemaakt).




1. Markeer het opstellingsvlak door een paal in de grond te slaan en dan met een koord en markerspray of een meelfles een cirkel te maken.

Afmetingen zwembad	Koordlengte
300 cm	170 cm
350 cm	195 cm
450 cm	245 cm
540 cm	290 cm

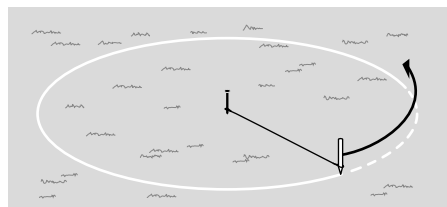



2. Gras, planten, wortels geheel verwijderen
3. De bodem zover afgraven, tot de ondergrond 100% waterpas is (nooit omspitten en ook geen zand voor bijvullen gebruiken). De ondergrond moet 100% horizontaal zijn, maximale afwijking = 1 cm over het gehele opstellingsoppervlak, draagkracht van de ondergrond per meter bassindiepte = 1 ton.

Het zwembad moet op natuurlijke grond staan, nooit op een helling. Comprimeer de ondergrond met een trilplaat. De opstellingsplaats van het zwembad moet in diameter minimaal 20 cm groter zijn dan de eigenlijke zwembadmaat.

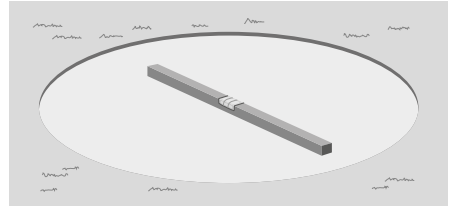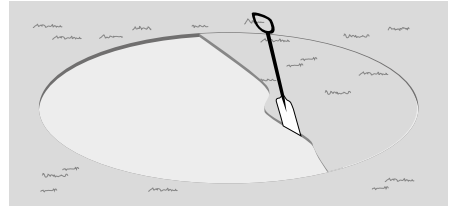


## BODEMBESCHERMING PLAATSEN (NIET MEEGELEVERD!)

Het is absoluut noodzakelijk, een bodembeschermingszeil of -vlies onder de PVC-liner te plaatsen, om deze tegen direct contact met de ondergrond en daar eventueel in aanwezige substanties die het PVC aantasten te beschermen (uitsluiting van de garantie). Bodem nogmaals grondig schoonmaken, alle metalen spanen verwijderen! Beschermvlies plaatsen, afzonderlijke banen niet overlappen (de vliesbanen stuikend plaatsen en met dubbelzijdig plakband fixeren).

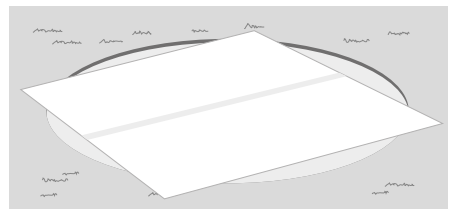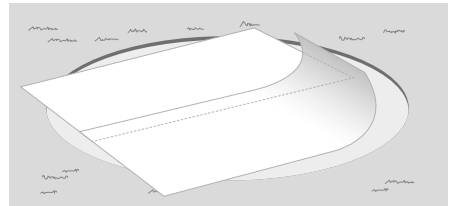

## PLAATSEN VAN HET BODEMPROFIEL

De bodemprofielen mogen niet wegzakken! Houd onze instructies voor wat betreft het voorbereiden van de ondergrond aan. Plaats de bodemprofielen overeenkomstig uw bassindiameter. De bodemprofielen worden met de bodemprofielverbindingstukken (onderdeel ST2268, driehoekig) samengestoken, waarbij erop moet worden gelet, dat een spleet van circa 1 cm tussen de bodemprofielen moet ontstaan. Plaats de bodemprofielen langs de gemarkeerde bassinvorm in een cirkel en bevestig deze met grondnagels of kleine houten pennen tegen verschuiving. (na het opstellen van de stalen wand weer verwijderen).

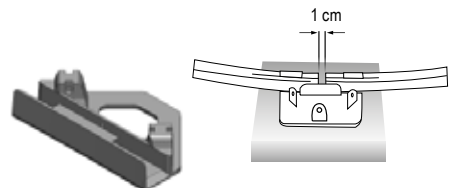



## OPSTELLEN VAN DE BASSINWAND



Nooit bij krachtige wind opbouwen en minimaal met twee personen de stalen wand opstellen. Plaats in het midden van uw bodemprofielcirkel een stevige houten plaat en zet daar de samengerolde stalen mantel op (zie afbeelding). **Opgelet:** indien u een bassin met skimmer-opening heeft ontvangen, let er dan op, dat de openingen voor skimmer en inlaatmondstuk aan de bovenzijde liggen! Rol nu de stalen wand langzaam open en plaats de vrijgekomen afgewikkelde stalen mantel in het bodemprofiel. Begin de bassinwand in het midden van een bodemprofielverbindingsstuk in het bodemprofiel te plaatsen. Let erop, dat de witte zijde van de bassinwand naar buiten wijst.

**Opmerking:** om te zorgen dat de stalen wand tijdens het opstellen provisorisch wordt vastgehouden, plaatst u enkele segmenten van het bovenprofiel. Wanneer de wanduiteinden niet exact samenvallen, moeten de bodemprofielen gelijkmatig in de bodemprofielverbindingsstukken uit of in elkaar worden geschoven. De uiteinden van de stalen wand worden met bouten en aan beide zijden met de schroefstrip vastgezet.

**Opgelet:** vergeet de vulringen niet!

**Belangrijk:** let erop, dat de uitsparingen voor skimmer en inlaatmondstuk aan de bovenzijde liggen.

**Let bij het opstellen van de stalen wand op de positie van de skimmeruitsparing op de gewenste locatie. De skimmer moet in de hoofdwindrichting worden geplaatst.** Eventueel extre benodigde uitsparingen bijv. voor een 2e inloopmondstuk of inbouw-schijnwerper moeten ter plaatse voor de montage in

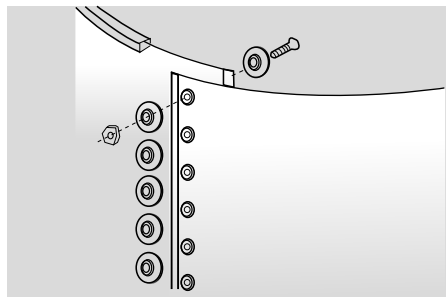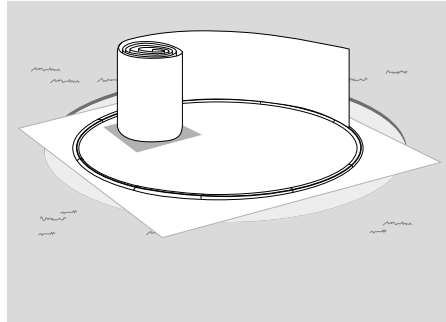


de liner worden aangebracht. **Uitsparingen:** randen bijvullen en zorgvuldig ontbramen. Alle randen zorgvuldig behandelen met corrosiebeschermend middel.

## VERBINDEN VAN DE UITEINDEN VAN DE STALEN WAND MET DE SCHROEFSTROOK

De stalen wanden met de schroefstrook en de meegeleverde bouten verbinden. De vulringen en de moeren moeten naar buiten wijzen, de boutkoppen naar binnen. Ter bescherming van de liner wordt ter hoogte van de schroefkoppelingen aan de binnenkant van het bassin dik gewoven plakband aangebracht. **Belangrijk:** moeren goed aantrekken. Losse bouten kunnen scheuren

in de stalen wand tot gevolg hebben. Tot slot wordt de blauwe, beschermende afdekstrook van buiten over de bouten geplaatst (bescherming tegen verwondingen). Daarna moet een rand tussen grond en stalen wand (circa 15 cm) van zand worden gemaakt, om de folie in dit gebied te ontspannen en tegen de bodemrail te beschermen. Gebruik hiervoor fijn speelzand en dek de zanklaag van binnen af met vlies ter bescherming.

Als alternatief is ook een polyethyleen bescherming mogelijk.




### INHANGEN VAN DE LINER (modelafhankelijk)

Draag bij de montage van de liner schone sportschoenen of, nog beter, alleen sokken of blote voeten. Alle gereedschappen of andere scherpe objecten moeten uit de kleding en de omgeving zijn verwijderd. Houd er rekening mee, dat de folie glad is en er gevaar bestaat voor uitglijden.

Voordat de liner in het bassin wordt gelegd, moet de bodemvrij zijn van stenen en oneffenheden. Verwijder ook zorgvuldig alle metaalspanen, die eventueel van de inbouwdeelen komen. Oneffenheden onder de folie zullen later bij reiniging het folie beschadigen en kunnen ook het uiterlijk sterk beïnvloeden. Wij adviseren daarom ter bescherming van de folie een beschermvlies te gebruiken (geen vlies = geen garantie).

Let erop, dat onopgeloste chloorproducten (tabletten of granulaten) niet direct met het folie in aanraking komen, omdat hierdoor onherstelbare bleekvlekken ontstaan. Terrasolie (bijvoorbeeld teakhoutolie) kan, indien door regen weggespoeld, ook verkleuringen veroorzaken, die niet meer volledig kunnen worden verwijderd.

Installeer de liner bij temperaturen tussen 18 en 25 graden Celsius. Monteer altijd eerst het trapje, omdat u deze nodig heeft voor de verdere opbouw van het bassin (nooit een huishoudtrapje gebruiken omdat deze door het folie heen kan drukken). Klim via het trapje op blote voeten (OPGELET: gevaar voor uitglijden!) in het bassin en leg de folie in het midden van de bassinbodem. Begin nu de folie vanuit het midden naar buiten toe zodanig uit te spreiden, dat de lasnaad, die de bodem met de zijkanen verbindt, een gelijkmatige afstand tot de bodem/wand heeft. Opmerking: de linker is met ondermaat gefabriceerd, dat wil zeggen dat

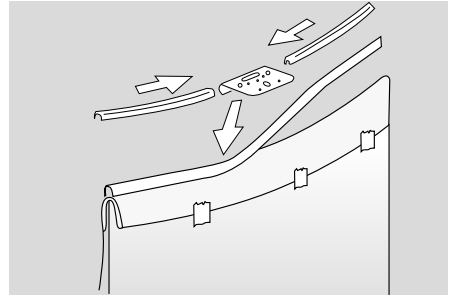

deze iets kleiner is dan de stalen wand. Alleen zo is het mogelijk vouwen te voorkomen, geheel vermijden kan men deze echter niet. Dit is echter geen kwaliteitsvermindering en heeft geen effect op de levensduur van de folie. Deze ondermaat maakt het noodzakelijk, dat de folie bij het inhangen moet worden aangetrokken (uitgezet). Bij koud weer meer, bij warm weer minder. Het wanddeel van de liner (5) gelijkmatig optillen, over de stalen mantel trekken en met de poolcoping/klemprofiel aan de stalen mantel fixeren. Om knikken van de stalen mantel tijdens het aanbrengen van de folie te verhinderen, adviseren wij, dat de stalen mantel door 3 personen wordt vastgehouden.

Ga verder, tot de gehele liner is ingehangen. Let erop, dat de lasnaad van de bodem zich zo mogelijk in het midden van de verhoging bevindt. Wanneer nu nog schuine vouwen op het oppervlak te zien zijn, dan kunnen deze alleen worden verwijderd, door de betreffende Poolcoping/klemprofiel weer te verwijderen en de linker opnieuw uit te lijnen.

Knip de naar buiten toe uitstekende folie niet af, omdat anders bij het weer opbouwen van het bekken de folie niet meer past.

Nu moet al water in het bassin worden gevuld. Bij circa 5 cm waterpeil moet de bodem van binnen naar buiten toe met de blote handen of voeten glad worden gemaakt. Wanneer de bodem glad is, wordt de folie over de stalen wand nagespannen en rondom met de Poolcoping/klemprofiel gefixeerd.

Steek de bovenprofieloplegplaat met de bovenprofielen over de Poolcoping/klemprofielen. Begin aan de kopse kant.

Let erop dat de bovenprofieloplegplaat zo nauwkeurig

mogelijk boven elk bovenprofielverbindingsstuk ligt.

## MONTAGE VAN DE VERTICALE PROFIELEN:

Schroef de kleine bovenprofielverbindingskap op elke staander. Plaats nu elk verticaal profiel in het bodemprofielverbindingsstuk en schroef deze vast.

## MONTAGE BOVENPROFIEL:

Schroef nu op de bovenzijde van de staanders de bovenprofieloplegplaten (onderdeel ST2168, trapezi-umvormig). De metalen bovenprofielen worden op de bovenprofieloplegplaten met vier schroeven per profiel gemonteerd.



Wanneer alle bovenprofielen zijn gemonteerd, worden de grote bovenprofielverbindingskappen met de schroeven vastgeschroefd. De kleine bovenprofielverbindingskap wordt met een plaatschroef vastgezet. Uw bassin is nu gemonteerd. Nu ontbreken nog slechts filter, skimmer en inloopmondstuk (modelafhankelijk, behoort niet automatisch bij elk zwembad tot de levering). Zie voor de montagehandleidingen van deze onderdelen de bijbehorende beschrijvingen. Opgelet: voor de montage van skimmer en inlaatmondstuk moet minimaal 60 cm water in het zwembad aanwezig zijn.

## VULLEN VAN UW ZWEMBASSIN

Let erop, dat er geen vouwen in de folie aanwezig zijn. De laatste hardnekkige vouwen kunt u het best verwijderen, door uw bassin met circa 2 cm water te vullen (vanaf circa 5 cm waterpeil kan de liner door de waterdruk niet meer glad worden gemaakt). Schuif de vouwen altijd vanaf het midden naar de rand.

**Belangrijk! Absoluut aanhouden:** zwembadinbouw- delen, zoals bijvoorbeeld skimmer of mondstukken mogen pas worden geplaatst en de folie mag pas worden uitgesneden, wanneer het waterpeil vlak onder de te monteren onderdelen staat. De montage van de inbouwdeelen wordt uitgevoerd aan de hand van de met de onderdelen meegeleverde montagehandleiding.

**Belangrijk: vul het zwembad altijd met leidingwater en nooit met bronwater!!**

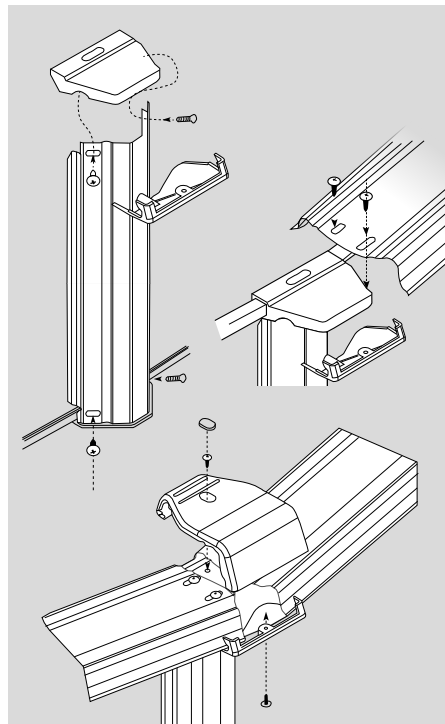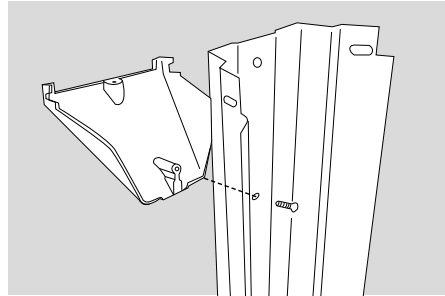

# Indienen van een reclamatie

**Waterman klantenservice**  
Bahnhofstr. 68  
73240 Wendlingen  
Tel.: + 49 (0) 7024/4048-666  
Fax:: + 49 (0) 7024/4048-667  
E-mail: [service@waterman-pool.com](mailto:service@waterman-pool.com)

**Voet aan uw reclamatie altijd een aankoopbewijs\* toe!** (Het aankoopbewijs is absoluut nodig, het is een voorwaarde voor elke aanspraak op de garantie. Zonder aankoopbewijs kunnen wij de reclamatie helaas niet erkennen/in behandeling nemen).

**Voeg bij uw reclamatie duidelijke foto's\* van de schade toe!** (foto van het defecte artikel) Deze geven ons de mogelijkheid de situatie beter te kunnen beoordelen. Bovendien kan de reclamatie sneller worden behandeld en dit bespaart u en ons onnodige kosten en wachttijd.

## Uw contactgegevens

Naam\*

Straat\*

Postcode/woonplaats\*

Telefoon\*

Mobiel

Fax

E-mail\*

Ik heb op	bij de firma	Postcode/plaats
het product (type)	met	gekocht.
Helaas moet ik het volgende reclameren (a.u.b. zo exact mogelijke beschrijving):		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
Plaats*	Datum*	Handtekening*

**\*Verplichte velden/documenten**

## GARANTIEBEPALINGEN

Let voor het aanspraak maken op de garantie op het volgende:

- Wij geven op onze producten garantie gedurende een periode van 2 jaar na aankoop van het product. Binnen deze periode garanderen wij, dat het door ons geleverde artikel vrij is van fabricage- en/ of materiaalfouten.
- Onze garantieverplichting omvat niet gebreken, fouten of schade, die door verkeerd of gewelddadig gebruik door de klant of een niet onder onze verantwoordelijkheid vallende derde persoon ontstaat. Bovendien komt de garantie te vervallen in geval van force majeure.
- In geval van transport van een defect product, nemen wij binnen de garantie de kosten over. Buiten de garantie zijn de kosten voor rekening van de klant.
- Wanneer het tot een gratis vervangende levering komt, heeft dit niet het opnieuw aanvangen van de verjaring conform §212 BGB tot gevolg.
- Bovendien verlenen wij geen garantie voor slijtdelen, bij gebrekkig onderhoud en bij gevolgschade door verkeerd gebruikte bedrijfsstoffen.
- Hetzelfde geldt in geval van niet aanhouden van de bedrijfs- of onderhoudsinstructies, bij overbelasting of andere ingrepen in de geleverde goederen en, wanneer aan door ons geleverde artikelen veranderingen worden uitgevoerd, onderdelen werden vervangen of voor deze goederen verbruiksmaterialen zijn gebruikt, die niet voldoen aan de originele specificaties.
- Aanspraken van de klant tot schadevergoeding, bijvoorbeeld wegens wanprestatie, niet nakomen contract, overtreding contractuele nevenverplichtingen, gevolgschade, verkeerde handelingen en overige rechtsgronden zijn uitgesloten. Dit geldt niet voor de aansprakelijkheid vanwege het ontbreken van een toegezegde eigenschap, vanwege opzet of grove nalatigheid. In het bijzonder wordt geen vervanging voor water en chemicaliën geleverd die vanwege lekkage van een zwembad moest worden afgetapt.
- Mechanische beschadigingen zijn van de garantie uitgesloten

---

## KLANTENSERVICE

Hartelijk dank, dat u voor ons product heeft gekozen. Onze producten ondergaan een strenge kwaliteitseindcontrole. Toch kan niet worden uitgesloten, dat er storingen of defecten optreden. Wanneer het door uw aangeschafte product niet optimaal werkt of op een andere wijze niet in orde is, neem dan a.u.b. direct contact op met onze klantenservice.

Onze klantenservice staat u natuurlijk ook na afloop van de garantieperiode ter beschikking.



**A.U.B. NIET  
AAN HET BEDRIJF  
TERUGGEVEN!**

**Vragen? Problemen? Ontbrekende delen?**  
Onze klantenservice helpt u graag verder.

**Waterman klantenservice**  
**Bahnhofstr. 68, 73240 Wendlingen**  
**Tel.: +49 (0) 7024/4048666**  
**Fax: +49 (0) 7024/4048667**  
**E-mail: [service@waterman-pool.com](mailto:service@waterman-pool.com)**

---