
waterman

Navodila za montažo Okrogli bazen

Slovenščina



Vision - Pools



Upošteвайте izčrpna navodila na naslednjih straneh.

- Ⓕ Une notice d'utilisation détaillée dans votre langue est disponible sur le site Internet <http://download.waterman-pool.com>
- Ⓘ Potete trovare la descrizione dettagliata nella vostra lingua in Internet all'indirizzo <http://download.waterman-pool.com>
- Ⓝ Een uitgebreide handleiding in uw taal staat op internet onder <http://download.waterman-pool.com> voor u klaar.
- Ⓢ En utförlig anvisning på ditt språk finns att ladda ner på Internet under adressen <http://download.waterman-pool.com>
- Ⓒ Podrobné pokyny ve vašem jazyce jsou k dispozici na internetu jsou pro vás připraveny pod <http://download.waterman-pool.com>
- Ⓚ Podrobný návod vo vašom jazyku nájdete na internete na stránke <http://download.waterman-pool.com>
- Ⓜ Celotna navodila v slovenskem jeziku boste našli na spletni strani. <http://download.waterman-pool.com>
- Ⓗ Részletes útmutató az Ön nyelvén a <http://download.waterman-pool.com> internetes címen érhető el.
- Ⓡ Un manual cu instrucțiuni detaliate vă stă la dispoziție pe internet pregătit în limba dumneavoastră la <http://download.waterman-pool.com>



ELEKTRIČNA VARNOST

- Električni priklop za plavalni bazen je treba zavščiti z zaščitnim stikalom FI (30 mA).
- Nikoli ne jemljite električnih naprav v bazen ali se jih dotikajte iz vode.



- Prosto stoječe filtrirne naprave (12 voltov) morajo biti od bazena oddaljene min. 3 m, električni priklop mora biti od bazena oddaljen min. 3,5 m.
- Pri vseh električnih inštalacijah svojega bazena upoštevajte DIN VDE 0100, 702. del.

VARNOST ZA NEPLAVALCE

- Odrasla in usposobljena oseba mora neprekinjeno aktivno in budno nadzirati slabe plavalce in neplavalce (naj spomnimo, da pri otrocih pod 5 let starosti obstaja nevarnost utopitve).
- Usposobljena odrasla oseba mora nadzirati kopanje.
- Ob vsaki uporabi bazena morajo slabi plavalci ali neplavalci nositi plavalne pripomočke (plavalne jopiče).
- Če bazena ne uporabljate ali nadzirate je treba iz bazena odstraniti vse igrače, ki bi lahko privlačile otroke.

VARNOSTNI IN OPOZORILNI NAPOTKI

Uporaba bazenskega kompleta zahteva upoštevanje varnostnih predpisov, ki jih opisuje navodilo za uporabo in vzdrževanje. Dostop do bazena je treba zavarovati saj s tem preprečite utopitev otrok. Dostop do bazena je treba zavarovati tako, da otroci mlajši od 5 let ne morejo neopazno v bazen. Zavarujete lahko z ograjo ali pokrivalom celotnega bazena, ki je opremljeno z alarmnim sistemom. Vsa varnostna navodila so smiselna pomoč, vseeno ne nadomestijo nadzora odraslih usposobljenih oseb.



Med kopanjem se pripomočki za dostop do bazena (lestvica) ne sme odstraniti. Po končanem kopanju odstranite lestvico iz bazena ali jo zavarujte tako, da dostop ni mogoč (priporočamo uporabo varnostne lestve z snemljivimi ali preklopnimi stopnicami).

VARNA UPORABA BAZENA

- Skoki na glavo niso dovoljeni, nikoli ne skačite v plitko vodo (možne so težke poškodbe celo z smrtnim izidom)
- Naučite se dajanja prve pomoči (oživljanje z masažo srca in dajanjem umetnega dihanja) in ta znanja redno osvežite. To je lahko v nujnem primeru razlika, ki reši življenje.
- Vse uporabnike bazena tudi otroke poučite kaj storiti v nujnem primeru.
- Pokrivala bazena odstranite pred kopanjem v celoti, nikoli se ne potopite pod pokrivalo.
- Bazensko lestvico večkrat preverite in jo postavite na trdna tla. Redno preverjajte trdnost oz. nepoškodovanost spojev.
- Bazena ne uporabljajte, če ste pod vplivom alkohola, drog ali zdravil.
- Bazenskih kemikalij nikoli ne mešajte med seboj, hranite jih izven dosega otrok.
- Nikoli se ne kopajte sami, otroke in neplavalce vedno nadzirajte uporabljajo naj pripomočke za neplavalce. Vsi uporabniki, še posebej otroci, naj se naučijo plavati.
- Uporabite priložene varnostne nalepke in jih pritrdite na dobro vidne medu v območju bazena (znotraj 2 mm).



- V bližino bazena namestite pripomočke za reševanje (palice, reševalne obroče, številko prve pomoči).

- Redno merite vrednost pH in razkužilo v vodi, le tako lahko preprečite okužbe z bolezenskimi klicami (bakterijami, virusi itd.). Vedno se tuširajte pred kopanjem in po njem. Nikoli ne skačite in hodite pregreti v vodo.
- Nikoli ne sedajte na rob bazena in povzročajte pretiranih valov, to velja še posebej za prosto stoječe bazene.
- Na območju bazena ne tecite (nevarnost, da vam spodrsne).
- Ne dovolite živalim (psom, mačkam, ribam) kopanja v bazenu
- Ne kopajte se ob slabem vremenu (bliskanju, grmenju, nevihti)
- Ne plavajte in ne potaplajte se med lestvico in zidom bazena (nevarnost zagozditve)
- Ob bazenu imejte delujoči telefon in seznam telefonskih števil za prvo pomoč.
- Bazen zapuščajte vedno prek lestve nikoli prek roba bazena. Prevelik pritisk in brce proti steni bazena lahko poškodujejo bazen ali celo povzročijo podrtje bazena. Nikoli ne sedajte na rob/ograjno bazena.
- Ne uporabljajte ostrih naprav za čiščenje ali igrač, lahko poškodujejo notranji ovoj.
- Redno preverjajte, ali so vijaki spoji trdno priviti in zagotovite, da v baznu ni ostrih vogalov ali robov oz. delov opreme (npr. lestvice), ki bi lahko povzročili poškodbe.

IZBIRA PROSTORA ZA POSTAVITEV

Najprej razčistite, ali izbrani bazen lahko na izbrani lokaciji tudi v resnici postavite brez gradbenega dovoljenja in drugih uradnih formalnosti. Ob tem upoštevajte tudi, da v območju montaže novega bazena ni napeljav (plin, voda, tok, telefon itd.). Vgrajenih bazenov ne postavljajte na terenu kjer je v zemeljskih plasteh voda, oz. je prisotna podtalnica.

- Druga lokacija:** priporočamo, da izberete lokacijo, ki bo večino dneva obsijana s soncem.
- Drevesa:** ne bi smela biti v neposredni bližini bazena, ker povzročajo močno onesnaženje (listje, iglice, cvetni prah) in senco.
- Veter:** optimalno je treba izrabit smer glavnega vetra tako, da umazanijo, ki pade na površino

vode, potiska proti plavajočemu filtru (skimmerju).

- Logistika / sosodje:** za obratovanje plavalnega bazena potrebujete tok (zaščiten s FI zaščitnim stikalom, vodo za polnjenje bazena in priključek / kanalizacijsko cev za odpadno vodo. Zelo smiselno je, da bazen namestite čim bližje hiši, morebiti v območju terase, vsekakor pa morate paziti, da ob tehničnih težavah ne pride do poškodovanja hiše (npr. iztekajoča voda, ki teče v klet). Pazite tudi, da tudi sosedo ne bost motili preveč, oz., da bo lokacija čim bolj zaščiten (zasebnost).

OPOZORILO ZA VGRADNJO:


Upoštevajte, da so vsi naši bazeni Vision (debelina jeklene stene do 0,4 mm) s strani proizvajalca, zasnovani le kot čisti montažni plavalni bazeni. Za te bazene ne priporočamo vgradnje v zemljo. Če boste bazen vseeno vgradili v zemljo, prenehajo s tem veljati vse pravice iz garancije (še posebej glede jeklene stene). Če vgradite bazen v zemljo morate prostor med zemljo in prostor okoli bazena zapolniti z 20 cm debelo plastjo betona. Dodatno priporočamo, da jekleno steno izolirate z zunanje strani z 2 cm

debelimi ploščami stirodura, oz jih zaščitite pred neposrednim stikom z betonom. Beton napolnite po celotni montaži bazena, ob tem pa mora biti raven vode vedno 30 cm višja, kot je plast betonskega polnila s suhim betonom. Ob vgradnji v zemljo priporočamo 20 - 30 cm debelo plast betona (odvisno od stabilnosti zemlje okrog bazena). Betonsko polnilo izvedete v več plasteh, največ 30 cm višine betona, občasno sušite beton pribl. 36 ur in šele nato napolnite naslednji sloj betona.

INFORMACIJE O NAKUPU / TEHNIČNI PODATKI ZA OKROGLE BAZENE

Napotek:

ta bazen ustreza standardu EN 16562-1 in je gradbeni komplet za postavljeni plavalni bazen

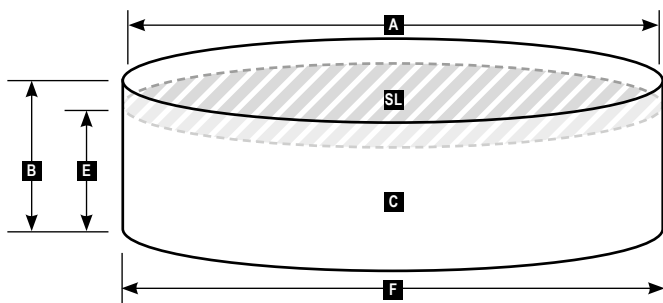

A	C	D	E	F		
Velikost Oznaka:	Prostornina	Vodna- površina	Max. globina vode	Max. zunanja mera	Čas postavljanja (brez betona)	potrebno število ljudi- za postavitvev
Ø 300 cm x 1,20	7,8 m ³	7 m ²	110 cm	Ø 320 cm	3 h	2 - 3
Ø 350 cm x 1,20	10,6 m ³	9,6	110 cm	Ø 370 cm	3 h	2 - 3
Ø 450 cm x 1,20	17,5 m ³	16 m ²	110 cm	Ø 470 cm	3,5 h	2 - 3
Ø 540 cm x 1,20	25,2 m ³	22,9 m ²	110 cm	Ø 560 cm	4 h	3

Uporaba Montažni bazen

Gradbeni komplet Gradbeni komplet za postavljene plavalne bazene

Razred WO: 0 lt vodotesnosti

Potrebno orodje za postavitvev:

<input type="checkbox"/> lopatice / lopata	<input type="checkbox"/> žaga za železo	<input type="checkbox"/> vrvica
<input type="checkbox"/> morebiti presejalna plošča	<input type="checkbox"/> izvijač s plosko glavo	<input type="checkbox"/> količek
<input type="checkbox"/> vodna tehtnica	<input type="checkbox"/> očesni ključ št. 10	<input type="checkbox"/> zložljivi meter
<input type="checkbox"/> gumijasto kladivo	<input type="checkbox"/> označevalno pršilo ali steklenička z moko	<input type="checkbox"/> usmerjevalna lata

Dodatni potrebni material

<input type="checkbox"/> Koprena za zaščito tal, moreb. fini pesek	<input type="checkbox"/> Izdelki za nego vode
--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Smiselna oprema

<input type="checkbox"/> varnostna lestev	<input type="checkbox"/> pokrivna ponjava	<input type="checkbox"/> lovilna mreža
<input type="checkbox"/> naprava za testiranje vode	<input type="checkbox"/> plavalnio dozirniki	<input type="checkbox"/> talni sesalnik

Priložene varnostne nalepke



Poznavanje tveganja skakanja v vodo



Odrasli nadzirajte otroke



Poznavanje tveganja utopitve

Pred postavitvijo preverite, ali so, glede na priloženi kosovni seznam, priloženi vsi sestavni deli

Oznaka:	Ø bazena 3,00 m	Ø bazena 3,50 m	Ø bazena 4,50 m	Ø bazena 5,40 m
Kovinska ograja široka	<input type="checkbox"/> 8x	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 12x
Dotžina ograje št. izdelka:	1132 mm (ST1160)	1126 mm (ST1161)	1429 mm (ST1164)	1429 mm (ST 1164)
Navpična prečka (ST2362)	<input type="checkbox"/> 8x	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 12x
Povezovalna kapica ograje mala (ST2463)	<input type="checkbox"/> 8x	<input type="checkbox"/> x10	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 12x
Povezovalna kapica ograje velika (ST2464)	<input type="checkbox"/> 8x	<input type="checkbox"/> x10	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 12x
Povezovalni kos talne tirnice (ST2268)	<input type="checkbox"/> 8x	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 12x
Podložna ploša ograje (ST2168)	<input type="checkbox"/> 8x	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 12x
Podložna tirnica za tla oz. ograjo	<input type="checkbox"/> 16x	<input type="checkbox"/> 20x	<input type="checkbox"/> 20x	<input type="checkbox"/> 24x
Dotžina št. izdelka:	1140 mm (ST1210)	1130 mm (ST1212)	1431 mm (ST1615)	1431 mm (ST 1618)
Jeklena stena z izseki za skimmer in šobo dotoka	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x
Prekrivanje notranjega ovoja (se prekriva)	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x
Komplet vijakov	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x
Pokrivna letev vijakov	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x
Letev z vijaki, bela	<input type="checkbox"/> 2x	<input type="checkbox"/> 2x	<input type="checkbox"/> 2x	<input type="checkbox"/> 2x
Spojni profil (10090)	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 12x	<input type="checkbox"/> 14x	<input type="checkbox"/> 17x


Filtrirna naprava, skimer in lestvica imajo svoja navodila za montažo in uporabo, ki so priložena vsakemu izdelku posebej (odvisno od modela)

PRIPRAVA TAL ZA OKROGLE BAZENE

Najboljša podlaga za bazen Visionb je betonska plošča (debelina ca. 20 cm), ki pa mora biti 100 % ravna (terase ali tlakovci itd. so kritični / niso primeri, ker so položeni z padcem).




- Zarišete prostor kjer bo stal bazen; na sredino zabijte količek s pomočjo vrvi in označevalnega pršila ali steklenice z moko zarišete krog.

Mere bazena	Dolžina vrvi
300 cm	170 cm
350 cm	195 cm
450 cm	245 cm
540 cm	290 cm

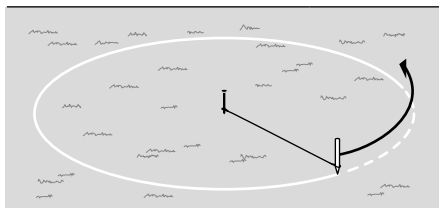


2. Popolnoma odstranite travo, grmičevje in korenine
3. Odstranite toliko zemlje, da so tla popolnoma ravna (nikoli ne delajte nasutja in ne uporabljajte peska za zapolnjevanje). Tla morajo biti 100 % poravnana, maks. odstopanje = 1 cm na celotni površini, nosilnost dna mora biti na 1m globine = 1 tona.

Bazen naj stoji na ravnem delu zemljišča, nikoli na pobočju. Tla utrdite z vibracijsko ploščo (žabico). Velikost prostora za postavitev bazena mora biti min. 20 cm večja od mere bazena.

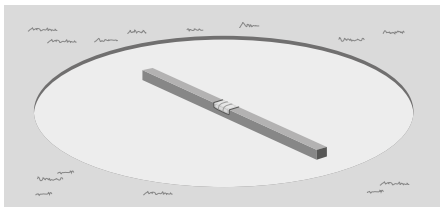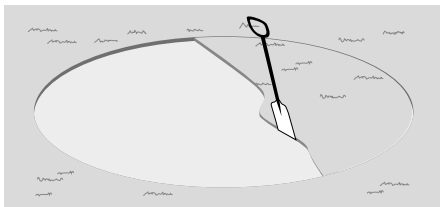



RAZGRNITEV TALNE ZAŠČITE (TALNA ZAŠČITA NI V KOMPLETU!)

Obvezno morate pod notranji ovitek iz PVC položiti talno zaščitno ponjavo ali flis, da bi preprečili neposredni stik z podlago in tako zaščitili PVC folijo (pomembno pri garanciji). Tla dobro očistite, odstranite vse kovinske opilke! Položite varovalni flis, posameznih robov ne prekrivajte (robove flisa položite enega ob drugega in jih zlepite z dvostranskim lepilnim trakom).

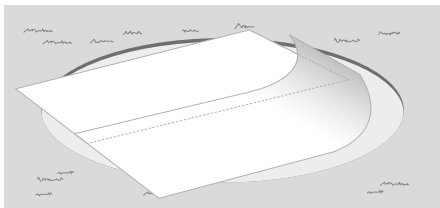

POLAGANJE TALNE TIRNICE

Talna tirnica se ne sme pogrezniti! Upoštevajte naše nasvete za pripravo podlage. Skladno s premerom bazena položite talno tirnico. Talno tirnico spojite z spojniki talne tirnice (del ST2268, trikotni), pazite, da ostane pribl. 1 cm razmaka med tirnicami. Talne tračnice položite ob označen rob bazena v krogu in jih pritrdite z zemeljskimi žebli ali z majhnimi lesenimi količi, da se ne premikajo. (ko postavite jekleno steno jih ponovno odstranite).

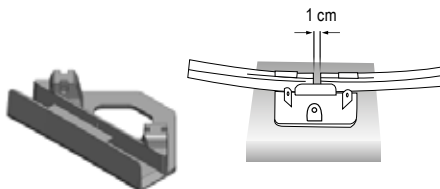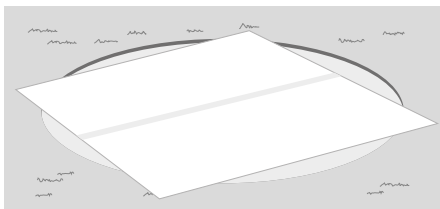

POSTAVITEV STENE BAZENA

Stene ne izpostavljate ob močnem vetru, za postavljanje jeklene stene sta potrebni dve osebi. Na sredino kroga talne tirnice postavite močno desko in postavite zvit pločevinast plašč (skadno s sliko). **Pozor:** če imate steno bazena z izseki za skimer pazite, da bodo izseki za skimer in dovodne šobe zgoraj. Počasi razvijte jekleno steno in jo ustrezno vstavite sproščeni zviti jekleni plašč v talno tirnico. Steno plavalnega bazena začnite potiskati v talno tirnico v sredini spojnega kosa talne tirnice. Pazite, da bo belo prevlečena stran stene bazena na zunanji strani.



Napotek: da bo jeklena stena stal začasno med postavitvijo, jo pritrdite na ograjo na nekaj mestih. Če se stena na koncih ne stika je talno tirnico treba enakomerno razvleči ali potisniti skupaj v spojni kos talne tirnice. Konca jeklene stene pritrdite z vijaki z navoji in na obeh straneh z vijačno letvijo.

Pozor: ne pozabite na podložke!


Pomembno: pazite, da bodo izrezi za skimer in dovajalne šobe zgoraj. Pri postavitvi jeklene stene pazite da bo položaj izseka skimerja na zelenem mestu. Skimer naj bo postavljen v smeri glavnega vetra. Morebitne doidatne potrebne izsekane luknje npr. za 2. dovajalno šobo, ali vgrani žaromet je treba namestiti pred montažo notranje obloge. Izrezi: robove pobrusite in zgladite. Vse obrezane robove obdelajte z sredstvom proti koroziji.

SPAJANJE KONCEV JEKLENE STENE Z VIJAČNO LETVIJO

Robove jeklene stene spojite s pomočjo priložene vijačne letve. Podložke in matice obrnite navzven glave vijakov pa navznoter. Za zaščito notranjega ovoja morate na mestu spajanja z vijaki prilepiti na notranji strani debeli lepilni trak iz tkanine. Pomembno: matice dobro zategnite. Zrahljani vijaki lahko povzročijo, da jeklena stena počni. Na koncu se prek vijakov natakne z zunanje strani modra pokrivna zaščitna letev (zaščita prodi poškodbam).

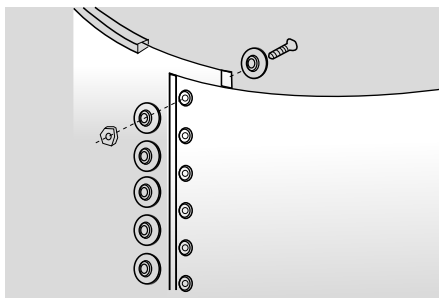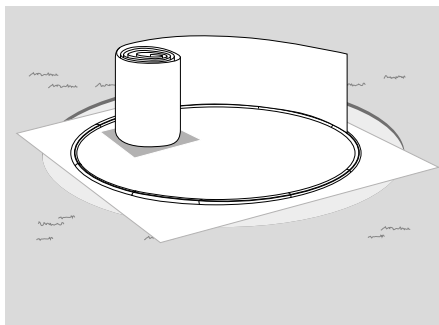

Na koncu je treba med tlemi in jekleno steno (prib. 15 cm) izdelati votlo grlo iz peska, da bi v tem območju razbremenili folijo in jo zaščitili pred talnimi tirnicami. Za to uporabite zelo fini pesek za igrišča in za zaščito pokrijte sloj peska od znotraj s kopreno. Alternativno je primerena tudi zaščitna zagoza iz polietilena.



VPRENJANJE FOLIJE ZA OBLOGO (odvisno od modela)


Notranjo folijo lahko montirate s čistimi špotnimi copati, še bolje pa v nogavicah ali bosih. Iz oblačil odstranite vse ostre ali koničaste predmete. Upošteвайте, da je folija spolzka in obstaja možnost zdrsa.

Preden postavite notranji ovoj v polivinilasti vrečki v bazen, očistite dno vseh kamenčkov in ga izravnajte. Ne pozabite na kovinske opilke, ki so ostali od montaže. Neravnine pod folijo lahko pozneje poškodujejo folijo. Vpliva tudi na izgled bazenskega dna. Za zaščito folije priporočam zaščitno kopreno (brez koprene = ni garancije).

Pazite, da neraztopljeni izdelki iz klopra (tablete ali granulati) ne pridejo v neposredni stik s folijo, zaradi stika lahko nastanejo nepopravili razbarvani madeži. Olje za terase (npr tikovo olje) prav tako razbarva folijo in ga ni mogoče odstraniti v celoti.

Folijo polagajte pri temperaturah med 18 in 25 stopinjami Celzija. Najprej montirate bazensko lestvico, ki jo boste pri montaži rabili (ne uporabljajte navadne lestvice ker lahko poškodujete bazensko folijo). Vstopite bosih s pomočjo lestve (POZOR: obstaja nevarnost zdrsa!) in položite folijo za oblogo na sredino tal bazena. Folijo začnite raztegovati od sredine navzven tako, da se zvar folije, ki spaja dno in stene porazdeli v enakomerni razdaljo do tal/zgornjega dela stene.

Napotek: notranja folija je narejena malo krajša kot je jeklena stena bazena. Samo tako je možno preprečiti gube, čisto pa se jim tudi to ni mogoče izogniti. To pa ne zmanjšuje kakovosti in ne vpliva na življensko dobo

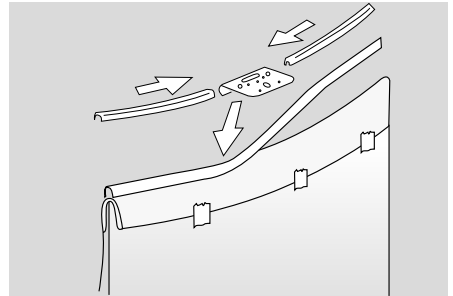

folije. Malo manjšo folijo je treba pri vpetju napeti, da se raztegne. Ob hladnem vremenu bolj, ob topllem malo manj. Stenski del notranjega ovoja (5) enakomerno dvignite, povlecite prek jeklenega plašča in pritrdite z bazenskimi sponkami/vpenjalnim profilom na jekleno steno. Da bi preprečili zvijanje pločevinastega plašča pri nameščanju folije priporočamo, da montažo opravljajo tri osebe.

Nadaljujte dokler ne obesite celotne folije. Pazite, da sta zvar dna in stene čim bližje sredini votlega grla. Če se na steni bazena pokažejo gube jih odstranijo tako, da odstranite bazenske sponke/vpenjalni profil in notranji ovoj znova namestite.

Folije, ki sega čez rob ne odrežete kajti pri možni naslednji montaži folija ne bo več dovolj velika. Sedaj je treba bazen napolniti z vodo. Pri višini vode ca. 5 cm je treba z nogami ali rokami poravnati folijo od sredine proti stenam. Ko je dno poravnano je potrebno napeti folijo čez steno bazena in jo pritrditi z bazenskimi sponkami/vpenjalnim profilom.

Natakните zaključni segment ograje s tirnicami ograje prek bazenskih sponk/vpenjalnega profila. Začnite na spoju.

Pazite, da je zaključni segment ograje popolnoma prekrije spojni kos talne tirnice.

MONTAŽA VERTIKALNIH PREČK:

Privijte majhno spojno kapico ograje na vsek steber. Sedaj vstavite vsak vertikalni steber v spojni klos talne tirnice in ga privijte.

MONTAŽA OGRAJE:

Na zgornji stani stene privijte zdaj podlogo za ograje (del ST2168, oblika trapeza). Kovinska vodila ograje privijte na podlogo ograje na vsako tirnico s štirivimi vijaki z navoji.



Ko so montirana vsa vodila ograje se privijejo z vijaki še spojne kapice ograje. Male spojne kapice ograje se pritrdijo s po enim pločevinastim vijakom. Plavalni bazen je zdaj zmontiran

. Manjkajo le še filtri, skime in dovajalna šoba (odvisno od modela, ne sodijo samodejno k obsegu dobave vsakega bazena). Za te sestavne dele pogledite za ustrezne opise v navodila za montažo. Pozor: za montažo skimerja in vstopne šobe mora biti v bazenu minimalno 60 cm vode.

POLNJENJE PLAVALNEGA BAZENA

Pazite da, se ne pojavijo gube v foliji bazena. Zadnje trdovratne gube lahko odstranite tako da, bazen napolnite z 2 cm vode (z več kot 5 cm vodne gladine je vodni pritisk in teža prevelika in se ne, da več lepo poravnava gub). Gube potiskajte vedno od sredine bazena proti robu.

Pomembno! Obvezno upoštevajte: bazenski vgradni deli, kot skimer ali šobe se lahko vgradijo in folija izreže šele ko je vodna gladina tik pod predvidenim vgradnim mestom. Montaža vgradnih delov sledi po priloženih navodilih za vgradne dele. **Pomembno: bazen vedno napolnite z vodovodno vodo, nikoli iz vodnjaka!**

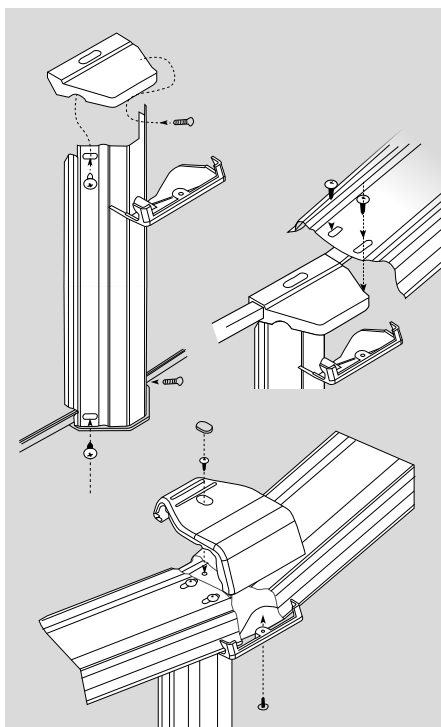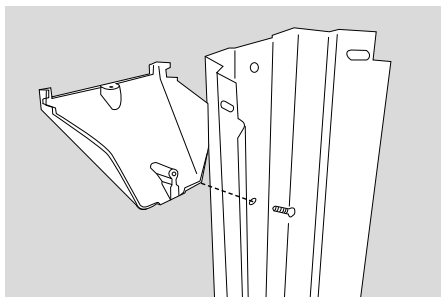

Waterman Kundendienst
Bahnhofstr. 68
73240 Wendlingen
Tel.: + 49 (0) 7024/4048-666
Faks: + 49 (0) 7024/4048-667
E-pošta: service@waterman-pool.com

K reklamacije prosimo priložite račun! (Račun je obvezen za kakršno koli reklamacijo brez računa ne moremo priznati /obdelati reklamacije).

K reklamaciji priložite tudi fotografije* škode! (slike poškodovanega artikla) te nam omogočajo oceno škode. Zaradi tega reklamacijo lahko hitro obdelamo in s tem prihranimo čas čakanja in stroške.

Vaši kontaktni podatki

Ime*

Ulica*

Poštna številka/ Kraj*

Telefon*

Mobilna številka

Faks

E-pošta*

Pri podjetju	PŠ/ Kraj	sem dne
kupil	izdelek (tip)	št. izdelka

Žal moram reklamirati naslednje (čim bolj podrobno opišite reklamacijo):

Kraj* _____ Datum* _____ Podpis* _____

***Potrebni podatki/dokumenti**

GARANCIJA

Za uveljavljanje reklamacijskih zahtevkov upoštevajte naslednje:

- Za svoje izdelke dajemo 2-letno garancijo od dneva nakupa izdelka. Za ta čas zagotavljamo, da so od nas dobavljeni izdelki brez tovarniških napak in/ali napak v materialu.
- Naša garancija ne pokriva pomanjkljivosti, napak ali škode nastale zaradi nepravilne ali nasilne uporabe s strani kupca ali tretje osebe, ki ne sodi v naše območje odgovornosti. Ob tem je garancija je izključena v primeru višje sile.
- V primeru transporta pokvarjenega izdelka prevzamemo v okviru jamstva stroške. Izven jamstva stroške nosi kupec.
- Če pride do brezplačne zamenjave ta ne vpliva na podaljšanje roka garancije skladno s členom 212 BGB.
- Garancija je izključena za potrošne dele, slabo vzdrževanje in njene posledice zaradi nedovoljenih obratovalnih sredstev.
- Enako velja ob neupoštevanju navodil za uporabo in vzdrževanje, pri preobremenitvah ali drugih posegih v dobavljeno blago ter takrat, če so bili izdelki, ki smo jih dobavili, spremenjeni, sestavni deli zamenjani ali so bili za to blago uporabljeni potrošni materiali, ki ne ustrezajo originalni specifikaciji.
- Zahtevki strank za odškodnino, na primer ne izpolnitev, odgovornost pri pogodbi, kršitev pogodbenih določil, škodo zaradi pomanjkljivosti, zaradi nedovoljene dejavnosti in drugih pravnih razlogov so izključeni. To ne velja za jamstvo zaradi odsotnosti zagotovljenih lastnosti, zaradi, zaradi namena ali grobe malomarnosti. Izključeno je povračilo za vodo in kemikalije zaradi netesnosti bazena in je zaradi tega bilo potrebno vodo izpustiti.
- Mehanske poškodbe so iz garancije izključene.

SERVISNA SLUŽBA

Hvala, da ste se odločili za naš izdelek. Naši izdelki so pod strogo končno kontrolo kakovosti. Kljub temu se lahko zgodi, da pride do motenj v delovanju ali okvar. Če izdelek, ki ste ga kupili, proti pričakovanju ne deluje brezhibno ali sicer ni v redu, potem se obrnite neposredno na našo servisno službo.

Naša servisna služba vam je seveda na razpolago tudi po poteku garancijskega roka.



NE VRAČAJTE V TRGOVINO!

Vprašanja? Težave? Manjkajoči deli?
Naša servisna služba vam bo z veseljem pomagala.

Servisna služba Waterman
Bahnhofstr. 68, 73240 Wendlingen
Tel.: +49 (0) 7024/4048666
Faks: +49 (0) 7024/4048667
E-pošta: service@waterman-pool.com
