
waterman

Montážny návod Kruhový bazén

Slovensky



Vision - Pools



Postupujte prosím podľa podrobného návodu na nasledujúcich stranách.

- Ⓕ Une notice d'utilisation détaillée dans votre langue est disponible sur le site Internet <http://download.waterman-pool.com>
- Ⓘ Potete trovare la descrizione dettagliata nella vostra lingua in Internet all'indirizzo <http://download.waterman-pool.com>
- Ⓝ Een uitgebreide handleiding in uw taal staat op internet onder <http://download.waterman-pool.com> voor u klaar.
- Ⓢ En utförlig anvisning på ditt språk finns att ladda ner på Internet under adressen <http://download.waterman-pool.com>
- Ⓒ Podrobné pokyny ve vašem jazyce jsou k dispozici na internetu jsou pro vás připraveny pod <http://download.waterman-pool.com>
- Ⓚ Podrobný návod vo vašom jazyku nájdete na internete na stránke <http://download.waterman-pool.com>
- Ⓜ Celotna navodila v slovenskem jeziku boste našli na spletni strani. <http://download.waterman-pool.com>
- Ⓗ Részletes útmutató az Ön nyelvén a <http://download.waterman-pool.com> internetes címen érhető el.
- Ⓡ Un manual cu instrucțiuni detaliate vă stă la dispoziție pe internet pregătit în limba dumneavoastră la <http://download.waterman-pool.com>



ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- Prívod prúdu pre váš bazén musí byť istený prostredníctvom prúdového chrániča (30 mA).
- Do bazéna so sebou nikdy neberte elektrické prístroje ani sa ich nedotýkajte z vody.



- Voľne stojace filtračné zariadenia/čerpadlá s napätím nad 12 V musia byť namontované minimálne 3 m od bazéna, pričom pre zdroj prúdu je potrebné dodržať vzdialenosť 3,5 m od bazéna.
- Pri všetkých elektrických inštaláciách Vášho bazéna dodržte normu DIN VDE 0100 časť 702.

BEZPEČNOSŤ NEPLAVCOV

- Vždy je potrebné nepretržité, aktívne a ostrážité dozeranie na slabých plavcov a neplavcov prostredníctvom spôsobilých dospelých dozerajúcich osôb (pripomíname, že u detí vo veku do 5 rokov hrozí riziko utopenia).
- Určte spôsobilú dospelú osobu, ktorá kontroluje bazén, keď sa používa.
- Slabí plavci alebo neplavci by mali pri vstupe do bazéna nosiť osobné ochranné prostriedky.
- Keď sa bazén nepoužíva alebo nekontroluje, odstráňte z neho a jeho okolia všetky hračky, aby nepriťahovali pozornosť detí.

BEZPEČNOSTNÉ A VAROVNÉ POKYNY

Predpokladom použitia montážnej súpravy bazéna je, aby bola v súlade s bezpečnostnými predpismi, ktoré sú popísané v návode na používanie a údržbu. Prístup k bazénu treba náležite zabezpečiť, aby sa zabránilo utopeniu detí. Prístup k bazénu je potrebné zabezpečiť tak, aby sa deti vo veku do 5 rokov nemohli nepozorovane dostať do vody v bazéne. Zabezpečenie je možné vykonať pomocou detského plota alebo detského krytu/zastrešenia celého bazéna, doplneného aj poplašným zariadením. Všetky bezpečnostné zariadenia sú účelné pomocné prostriedky, nenahrádzajú však neustálu a odbornú kontrolu vykonávanú dospelými osobami.



Počas kúpania sa nesmú odstraňovať prístupové zariadenia k bazénu (napr. rebríky). Po ukončení kúpania je potrebné rebríky z bazéna buď úplne odstrániť, alebo ich zabezpečiť tak, aby nebol možný neoprávnený prístup (odporúčame napr. použitie bezpečnostného rebríka s odoberateľnými, alebo vyklpiteľnými a uzamykateľnými schodmi).

BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE BAZÉNA

- Skoky do bazéna hlavou napred nie sú dovolené, nikdy neskáčte do plytkej vody (môže dôjsť k ťažkým poraneniám až k usmrteniu)
- Naučte sa podávať prvú pomoc (kardiopulmonálna resuscitácia) a tieto znalosti si pravidelne opakujte. V prípade núdze to môže znamenať život zachraňujúci rozdiel.
- Všetkých používateľov bazéna vrátane detí poučte, čo je potrebné robiť v prípade núdze.
- Krycie plachty pred kúpaním kompletne odstráňte, nikdy sa neponárajte pod kryty.
- Rebrík na vstup do bazéna postavte na bezpečný, pevný podklad a pravidelne kontrolujte pevnosť všetkých spojov alebo či nedošlo k eventúalnym poškodeniam.
- Bazén nikdy nepoužívajte, ak ste pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov.
- Chemikálie na úpravu vody nikdy vzájomne nemiešajte. Chemikálie pre bazén uschovávajú bezpečne uzatvorené mimo dosahu detí
- Nikdy sa nekúpte sami. Deťom a neplavcom umožnite kúpanie vždy iba pod dohľadom a prípadne za použitia pomôcok na plávanie. Všetkých používateľov, predovšetkým deti, povzbudzujte k tomu, aby sa naučili plávať.
- Prosím použite priložené bezpečnostné nálepky a upevnite ich na dobre viditeľnom mieste v oblasti Vášho bazéna (v okruhu do 2 mm).



- Do blízkosti bazéna umiestnite záchranné prostriedky (tyče, záchranné kolesá, čísla tiesňového volania prevej pomoci).

- Šíreniu choroboplodných zárodkov (baktérií, vírusov atď.) vo vode môžete zabrániť len pravidelným meraním hodnoty pH a dezinfekciou. Pred kúpaním a po kúpaní sa vždy osprchujte. Do vody nikdy nevstupujte ani neskáčte veľmi rozhorúčení.
- Nikdy si nesadajte na okraj bazéna a nespôsobujte masívne pohyby vody, predovšetkým vo voľne stojacich bazénoch.
- Vyhybajte sa behu v oblasti bazéna (nebezpečenstvo pošmyknutia)
- V bazéne nikdy nedovoľte plávať zvieratám (psom, mačkám, rybám).
- Nikdy sa nekúpte v tme a pri nebezpečnej poveternostnej situácii (blesky, hromy, búrka).
- Nikdy neplávajte ani sa neponárajte medzi rebríkom a stenou bazéna (nebezpečenstvo zaseknutia).
- Funkčný telefón a zoznam čísiel tiesňového volania uschovajte v blízkosti bazéna.
- Nikdy nevystupujte priamo z bazéna, ale vždy vystupujte iba po rebríku. Nadmerný tlak a kopanie proti stene bazéna môže viesť k poškodeniu alebo k havárii bazéna. Nikdy si nesadajte na okraj bazéna/držadlo.
- Nepoužívajte žiadne ostré čistiace zariadenia ani hračky. Mohli by spôsobiť poškodenie vnútorného plášťa.
- Pravidelne kontrolujte pevné upevnenie všetkých skrutkových spojov a zabráňte prítomnosti ostrých rohov alebo hrán na bazéne, resp. na dieloch príslušenstva (napr. rebríku), ktoré môžu znamenať nebezpečenstvo poranenia.

VOLBA MIESTA INŠTALÁCIE

Najskôr si ujasnite, či je vybraný bazén možné skutočne postaviť na zvolenom mieste bez stavebného povolenia a bez ďalších úradných formalít. Pritom je potrebné zohľadniť aj to, či sa v oblasti montáže Vášho nového bazéna nenachádzajú žiadne vedenia (plyn, voda, prúd, telefón atď.). Zapustené bazény sa nesmú inštalovať v oblasti vrstvovej či podzemnej vody.

- Slnčné miesto:** Odporúčame zvoliť miesto inštalácie, na ktorom je počas dňa čo najdlhšie a čo najviac slnečného žiarenia.
- Stormy:** Nemali by sa nachádzať v bezprostrednej blízkosti k Vášmu bazénu, pretože odtiaľ vychádza silné znečistenie (listia, ihličie, peľ) a zatienenie.

- Vietor:** Optimálne je hlavný smer vetra využiť tak, aby nečistoty, ktoré padajú na hladinu vody, boli hnané smerom k zberaču.
- Logistika/ Susedia:** K prevádzke Vášho plaveckého bazéna potrebujete prúd (istený s FI ochranným spínačom), vodu k dopĺňaniu a pripojku odpadových vôd/ kanalizačné potrubie. Tu je zmysluplné umiestniť bazén podľa možnosti v blízkosti domu príp. v oblasti terasy, avšak malo by sa vždy dbať na to, aby pri technických problémoch nemohlo dôjsť ku škodám na dome (napr. vytekajúca voda, ktorá tečie do pivnice). Prosím dbajte aj na to, aby sa nerušili susedia prebytkom, príp. aby ste zvolili lokalitu podľa možnosti chránenú (privátna sféra).

MONTÁŽNY POKYN


Prosím rešpektujte, že všetky naše bazény Vision (hrúbka oceľovej steny do 0,4 mm) zo strany výrobcu sú koncipované len ako čisté stojace plavecké bazény. Zabudovanie do zeme sa neodporúča pre tieto plavecké bazény. Ak by ste mali napriek tomu zabudovať Váš bazén do zeme, tak zanikne tým akýkoľvek nárok na poskytnutie záruky (predovšetkým vo vzťahu k oceľovej stene). Keď sa bazén zabuduje do zeme, tak musí bazén v každom prípade dostať v celej montážnej oblasti obiehajúci 20 cm hrubý betónový zásyp. Dodatočne sa odporúča, izolovať oceľovú stenu s 2 cm hrubou Styrodúrovou doskou zvonku príp. chrániť pred priamym dotykom s betónom. Betónový zásyp sa uskutočňuje po kompletnej montáži bazéna, pričom stav vody by

mal byť vždy 30 cm vyšší ako zásyp vo vrstvách s chudým betónom. Odporúčame pri zabudovaní do zeme 20 – 30 cm hrubý betónový zásyp (vždy podľa stability obiehajúcej zeme). Zásyp sa uskutočňuje vo viacerých vrstvách, maximálne 30 cm výška betónu, medzičasové vytvrdenie betónu cca. 36 hodín skôr, než sa zasype ďalšia vrstva.

INFORMÁCIE O KÚPE / TECHNICKÉ ÚDAJE OKRÚHLE BAZÉNY

Upozornenie:

Tento bazén zodpovedá norme EN 16562-1 a je montážnou sadou pre stojatý plavecký bazén

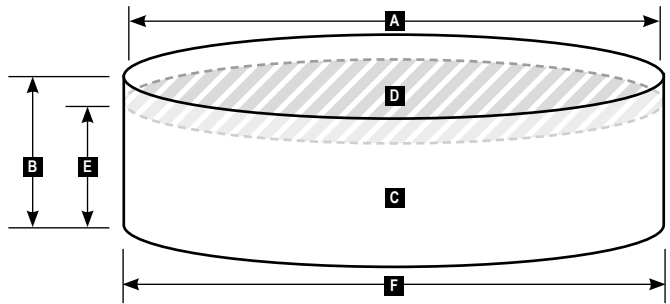

A	C	D	E	F	Montáž Čas (bez betónu)	potrebný počet osôb pre montáž
Rozmery Označenie:	Objem	Vodná hladina	Max. hĺbka vody	Max. vonkajší rozmer		
Ø 300 cm x 1,20	7,8 m ³	7 m ²	110 cm	Ø 320 cm	3 h	2 - 3
Ø 350 cm x 1,20	10,6 m ³	9,6	110 cm	Ø 370 cm	3 h	2 - 3
Ø 450 cm x 1,20	17,5 m ³	16 m ²	110 cm	Ø 470 cm	3,5 h	2 - 3
Ø 540 cm x 1,20	25,2 m ³	22,9 m ²	110 cm	Ø 560 cm	4 h	3

Použitie Voľne stojaci bazény

Montážna súprava Montážna súprava pre stojaci plavecký bazén

Trieda vodotesnosti WO: 0 lt

Nástroje potrebné na inštaláciu:

- Rýľ / Lopata
- príp. vibračná platňa
- Vodováha
- Gumené kladivo

- Pilka na železo
- Drážkový skrutkovač
- 10ka prstencový kľúč
- Značkovací sprej alebo fľaša s práškom

- Šnúra
- Kolík
- Skladací meter
- Murárska vodováha

Dodatočne potrebný materiál

- Ochranná podložka, príp. jemný piesok
- Produkty na ošetrovanie vody

Účelové príslušenstvo

- Bezpečnostný rebrik
- Prístroj na testovanie vody
- Krycia plachta
- Plavecký dávkovač
- Keser
- hubica na vysávanie dna bazénov

Priložené bezpečnostné nálepky



Upozornenie na riziká skákania



Dozor dospelých nad deťmi



Upozornenie na riziko utopenia

Prosím skontrolujte pred montážou, či sú k dispozícii všetky potrebné diely podľa pripojeného kusovníka:

Označenie:	Bazén Ø 3,00 m	Bazén Ø 3,50 m	Bazén Ø 4,50 m	Bazén Ø 5,40 m
Kovové držadlo široké	<input type="checkbox"/> 8x	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 12x
Dĺžka HL Č. výrobku:	1132 mm (ST1160)	1126 mm (ST1161)	1429 mm (ST1164)	1429 mm (ST 1164)
Vertikálna výstuž (ST2363)	<input type="checkbox"/> 8x	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 12x
Spojovací uzáver držadla malý (ST2463)	<input type="checkbox"/> 8x	<input type="checkbox"/> x10	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 12x
Spojovací uzáver držadla veľký (ST2464)	<input type="checkbox"/> 8x	<input type="checkbox"/> x10	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 12x
Pozemné koľajnice Spojovací kus (ST2268)	<input type="checkbox"/> 8x	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 12x
Podložka držadla (ST2168)	<input type="checkbox"/> 8x	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 12x
Vodiaca lišta dna príp. držadla	<input type="checkbox"/> 16x	<input type="checkbox"/> 20x	<input type="checkbox"/> 20x	<input type="checkbox"/> 24x
Dĺžka Č. výrobku:	1140 mm (ST1210)	1130 mm (ST1212)	1431 mm (ST1615)	1431 mm (ST 1618)
Oceľová stena vrát. dierovania pre zberač a vtokovú dýzu	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x
Vnútrotný obal overlap (prekrývajúci)	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x
Sada skrutiek	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x
Skrutková krycia lišta	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x	<input type="checkbox"/> 1x
Skrutková lišta biela	<input type="checkbox"/> 2x	<input type="checkbox"/> 2x	<input type="checkbox"/> 2x	<input type="checkbox"/> 2x
Upínací profil (10090)	<input type="checkbox"/> 10x	<input type="checkbox"/> 12x	<input type="checkbox"/> 14x	<input type="checkbox"/> 17x


Filtračné zariadenie, príp. zberač a aj rebrík majú vždy samostatný montážny návod a návod na obsluhu, ktorý je priložený k výrobku (v závislosti od modelu)

PRÍPRAVA PODKLADU PRE KRHOVÝ BAZÉN

Najlepším podkladom pre Váš okrúhly bazén Vision je betónová platňa (hrúbka cca. 20 cm), ktorá však musí byť skutočne na 100 % vo vodováhe (terasy, vydláždené plochy atď. sú kritické/ nevhodné, pretože sú vytvorené so spádom).

1. Prosím označte odstavnú plochu, v ktorej zatlačte kolík a prostredníctvom šnúry a značkovacieho spreja príp. fľaše s práškom zobrazte kruh:

Rozmery plaveckého bazéna	Dĺžka šnúry
300 cm	170 cm
350 cm	195 cm
450 cm	245 cm
540 cm	290 cm

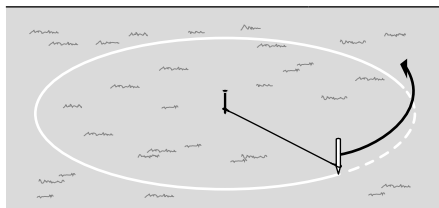

2. Kompletne odstráňte trávnu, porast, korene
3. Zeminu odnášajte tak ďaleko, až je podklad na 100 % vo váhe (prosím nikdy nenasypať a nepoužívať tiež žiadny piesok k naplneniu). Podklad musí byť na 100 % vo váhe, max. odchýlka = 1 cm na celú odstavňú plochu, nosnosť podkladu na meter hĺbky bazéna = 1 t.

Bazén musí stáť na prírodnej zemi, nikdy nesmie stáť v oblasti svahu. Prosím podklad zhutnite vibračnou doskou. Odstavné miesto bazénu by malo byť v priemere aspoň 20 cm väčšie, ako vlastný rozmer bazéna.







OCHRANU DŇA DIMENZOVAŤ (NEZAHRNUTÉ V ROZSAHU DODÁVKY!)

Tu je nutné potrebné, ukladať ochranné plachty alebo ochranné rúno dna pod PVC vnútorný obal, aby sa toto chránilo pred priamym kontaktom s podkladom a tam príp. obsiahnutými PVC-neúnosnými substanciami (vylúčenie záruky). Dno ešte raz dôkladne vyčistiť, odstrániť všetky kovové triesky! Dimenzovať ochranné rúno, jednotlivé dráhy neprekrývať (Prosím ukladať dráhy s rúnom na doraz a fixovať s dvojstrannou lepiacou páskou).

DIMENZOVANIE LIŠŤ DŇA

Podlahové lišty sa nesmú preboriť!

Rešpektujte prosím naše pokyny k príprave podkladu. Ukladajte podlahové lišty podľa Vášho priemeru praveckého bazéna. Podlahové lišty sa dávajú dohromady so spojkami podlahových lišt (diel ST2268, trojuholníkový), pričom sa musí dbať na to, že musí vzniknúť štrbina cca. 1 cm medzi podlahovými lištami. Dimenzujte podlahové lišty pozdĺž označenej formy bazéna kruhovite a upevnite ich s klinkami do zeme alebo malými drevenými kolíkmi proti posunu. (po inštalácii ocelevej steny znovu odstrániť).

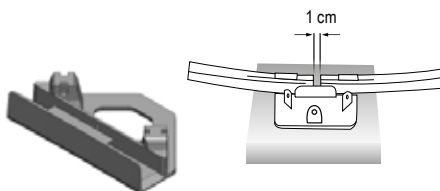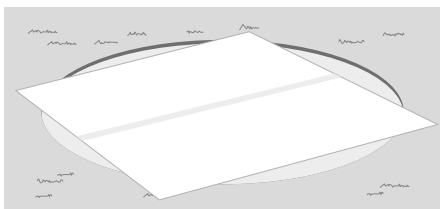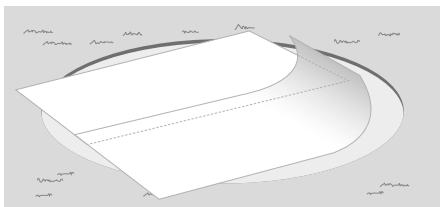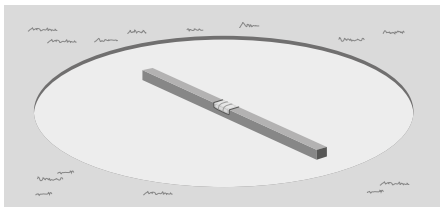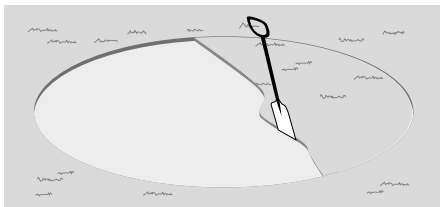

INŠTALÁCIA STENY BAZÉNA

Prosím neinštalujte nikdy pri silnom vetre a inštalujte oceľovú stenu minimálne s dvoma osobami. Položte do stredu Vášho kruhu podlahových koľajníc silnú dosku a postavte na to súčasne rolujúci oceľový plášť (podľa obrázka). **Pozor:** Pokiaľ ste dostali bazén s oceľovou stenou s podperou zberača, dbajte na to, aby výrezy pre zberač a vtokovú dýzu boli hore! Zrolujte teraz pomaly oceľovú stenu a nasadte uvoľnený oceľový plášť zodpovedajúco do podlahovej lišty. začnite zavádzať stenu plaveckého bazéna do stredu spojky podlahových lišt v podlahovej lište. Prosím rešpektujte to, aby strana s bielou vrstvou steny bazéna ukazovala smerom von.



Upozornenie: Aby sa oceľová stena počas inštalácie provizórne udržala, nasuňte niekoľko segmentov držadla. Ak by sa konce steny nestretli presne, musia sa podlahové lišty rovnomerne zasunúť od seba alebo do seba do spojovacích kusov podlahových lišt. Konce oceľovej steny sa fixujú prostredníctvom závitových skrutiek a obojstranne so skrutkovou lištou navzájom.

Pozor: Nezapomnite podložky!

Dôležité: Dbajte na to, aby výrezy pre zberač a vtokovú dýzu boli hore. Pri inštalácii oceľovej steny dbajte na polohu výrezu zberača na požadovanom mieste. Zberač by sa mal umiestniť v hlavnom smere vetra. Prípadne dodatočne potrebné razené otvory napr. pre 2. vtokovú dýzu, alebo zabudovateľné reflektory je potrebné pripevniť zo strany konštrukcie pred montážou vnútorného obloženia. **Výrezy:** Hrany dopilovať a starostlivo odhroťovať. Všetky rezné hrany upraviť starostlivo s antikoróznym prostriedkom.


SPOJIŤ KONCE OCEĽOVEJ STENY SO SKRUTKOVOU LIŠTOU

Konce oceľovej steny spojiť prostredníctvom skrutkovej lišty a spoludodaných skrutiek. Podložky a matice skrutiek musia ukazovať smerom von, hlavy skrutiek smerom dnu. Na ochranu vnútorného obalu sa pripevní na výšku nákrutiek na vnútornej strane bazéna hrubá tkaninová lepiaca páska. **Dôležité:** Matice dobre pritiahnuť. Uvoľnené skrutky môžu viesť k trhline oceľovej steny. Na záver sa nasunie modrá krycia

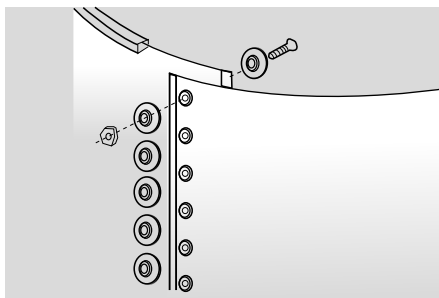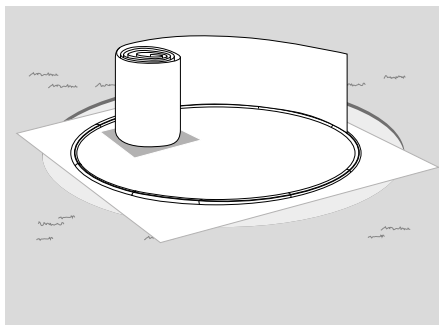

ochranná lišta zvonku cez skrutky (ochrana pred poraneniami).

Následne by sa mal vytvoriť žlab medzi podlahou a oceľovou stenou (cca. 15 cm) z piesku, aby sa uvoľnila fólia v tejto oblasti a chránila pred podlahovými lištami. Prosím použite k tomu len celkom jemný hrací piesok a zakryte vrstvu piesku zvnútra s rúnom kvôli ochrane. Alternatívne sa hodí aj polyetylén ochranný klín



ZAVESENIE FÓLIOVÉHO OBKLADU


(Model závislý)

Montáž vnútorných obalov má nasledovať v najlepšom prípade vo vyčistených teniskách, ešte lepšie v ponožkách alebo naboso. Všetky nástroje alebo iné špicaté predmety sa musia odstrániť z odevu a pracovného prostredia. Prosím všimnite si, že fólia je hladká a existuje nebezpečenstvo pošmyknutia.

Skôr, než sa vnútorný obal v polyvreci dá do bazéna, musí byť dno bez kameňov a nerovností. Prosím aj všetky kovové triesky, ktoré vznikli od montážnych dielov, starostlivo odstráňte. Nerovnosti pod fóliou by neskôr viedli k poškodeniam fólie pri čistení a môžu poškodiť silno aj optiku. Odporúčame preto na ochranu fólie použitie ochranného rúna (bez rúna = žiadna záruka).

Dbajte prosím na to, aby nerozpustné produkty chlóru (tablety alebo granulát) neprišli priamo do styku s fóliou, tým môžu vzniknúť nenapraviteľné bieliace škvrny. Terasový olej (napr. teakový olej) môže viesť, ak sa spláchne dažďom, rovnako k sfarbeniam, ktoré nie sú viac úplne odstrániteľné.

Ukladanie vnútorného obalu pri teplotách medzi 18 a 25 stupňov C. Prosím najskôr namontujte bezpodmienečne rebrík k plaveckému bazénu, pretože tento sa vyžaduje pre ďalšiu montáž bazéna (nikdy nepoužívajte domáci rebrík, pretože tento sa môže stlačiť cez fóliu bazénu). Vystupujte s pomocou rebríka naboso (POZOR: Existuje nebezpečenstvo pošmyknutia!) do bazéna a ukladajte obloženie fólie na stred dna plaveckého bazéna. Začnite teraz fóliu od stredu smerom von tak vystierať, aby zvarový šev, ktorý spája

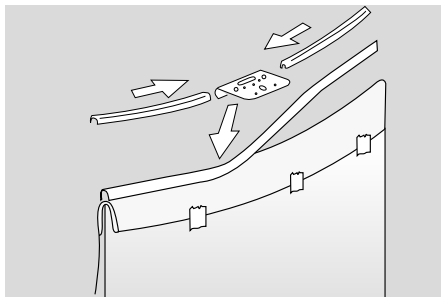

dno so stranami, mal rovnomerný odstup k dnu/stropu steny. Upozornenie: Vnútorný obal je vyrobený s podmierou, t. j. je trochu menší ako ocelová stena. Len tak je možné zabrániť záhybom, celkom sa to ale nedá zabrániť. Toto však nepredstavuje žiadne zníženie kvality a nemá žiaden účinok na životnosť fólie. Tento podrozmer to robí potrebným, že fólia pri zavesení sa musí ťahať (natahnutá). Pri chladnom počasí viac, pri teplom počasí menej. Časť steny vnútorného obalu (5) rovnomerne nadvihnúť, ťahať cez ocelový plášť a fixovať s Poolcoping/upinacím profilom na ocelovom plášti. Aby sa zabránilo ohnutiú ocelového lášťa počas montáže fólie, odporúčame, aby sa ocelový plášť pridržal 3 osobami.

Pokračujte teraz, kým nie je zavesený celý vnútorný obal. Dbajte na to, aby sa zvarový šev dna nachádzal podľa možnosti v strede dutého hrdla. Ak sa ukážu teraz určité priečne záhyby na ploche plášťa, môžu sa tieto odstrániť len vtedy, keď sa príslušný Poolcoping/upinací profil znovu odstráni a vnútorný obal nanovo vyrovná.

Prosím vonku prečnievajúcu fóliu neodrežte, pretože inak pri opätovnej montáži bazéna by fólia viac nepasovala.

Teraz sa musí napustiť už voda do bazénu. Pri cca. 5 cm hladine vody sa musí dno zvnútra smerom von prostredníctvom nôh alebo rúk vyhladiť. Keď je dno hotové vyhladené, tak sa fólia dodatočne napne cez ocelovú stenu a dookola fixuje s Poolcoping/upinacím profilom.

Zasuňte úložnú dosku s držadlom s lištami držadla cez Poolcoping/upinací profil. Začnite na mieste nárazu.

Dbajte na to, aby úložná doska s držadlom bola podľa možnosti presne nad každým spojovacím kusom podlahových lišt.

MONTÁŽ VERTIKÁLNYCH VZPIER:

Naskrutkujte malý spojovací uzáver s držadlom na každý stojan. Teraz zasuňte každú vertikálnu vzperu do spojovacieho kusu podlahových lišt a toto zoskrutkujte.

MONTÁŽ DRŽADLA:



Na hornej strane stojana naskrutkujte teraz vždy úložné dosky držadla (diel ST2168, trapézovo). Lišty kovového držadla sa montujú na úložné dosky držadla prostredníctvom štyroch závitových skrutiek na lištu.

Keď sú namontované všetky lišty kovového držadla, tak sa veľké spojovacie uzávery držadla zoskrutkujú so závitovými skrutkami. Malý spojovací uzáver s držadlom sa fixuje so skrutkou na plech. Váš plavecký bazén je teraz dokončený namontovaný. Tu chýbajú už len filter, zberač a vtoková dýza (závislé od modelu, nepatrí automaticky pri každom bazéne k rozsahu dodávky). Vyberte montážne návod pre tieto diely z príslušných popisov. Pozor: Pre montáž zberača a vtokovej dýzy by sa malo nachádzať minimálne 60 cm vody vo Vašom plaveckom bazéne.

NAPLNENIE VÁŠHO PLAVECKÉHO BAZÉNA

Dbajte na to, aby sa žiadne záhyby nenachádzali vo fólii. Posledné nepodajné záhyby dostanete von najlepšie tak, že naplníte Váš bazén s cca. 2 cm vody (od cca. 5 cm výšky vody sa nemôže viac vnútorný obal vyhladiť vplyvom veľkého tlaku vody). Posúvajte vždy záhyby od stredu bazéna k okraju.

Dôležité! Dávajte pozor: montážne diely plaveckého bazéna, ako sú napr. zberače alebo dýzy sa smú použiť až vtedy a fólia sa vyrezať, keď hladina vody je naplnená až tesne pod montované diely. Montáž montovaných dielov sa uskutočňuje podľa práve priloženého montážneho návodu montážnych dielov.

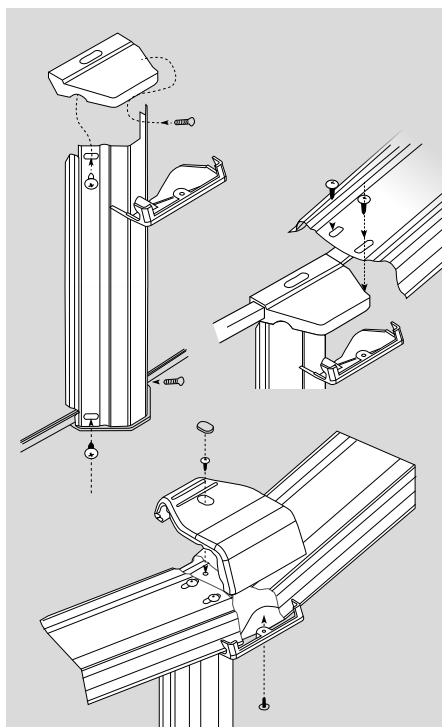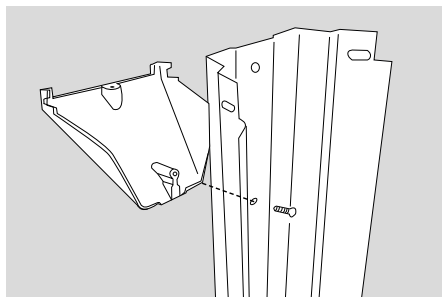

Dôležité: prosím bazén plniť vo všeobecnosti len s vodou z kohútika a nikdy s vodou zo studne!!!

waterman

Prihlásenie reklamácie

Waterman Zákaznícky servis

Bahnhofstr. 68

73240 Wendlingen

Tel.: + 49 (0) 7024/4048-666

Fax: + 49 (0) 7024/4048-667

E-mail: service@waterman-pool.com

Vaše kontaktné údaje

Meno*

Ulica*

PSČ/obec*

Telefón*

Mobil

Fax

E-mail*

K vašej reklamácii bezpodmienečne priložte doklad o kúpe*! (Doklad o kúpe je nutne potrebný, pretože je predpokladom pre akékoľvek nároky na záručné plnenie. Bez dokladu o kúpe žiaľ nemôžeme reklamáciu uznať/spracovať).

K vašej reklamácii priložte vecné fotografie obrázky* poškodenia! (Fotografie poškodeného výrobku) Tieto nám poskytnú lepšiu možnosť posúdenia stavu veci. Okrem toho je možné reklamáciu spracovať rýchlejšie a ušetriť to vám aj nám zbytočné náklady a čakacie doby.

Dňa _____ som si vo firme _____

PSČ/obec _____

kúpil produkt (typ) _____

s číslom výrobku _____ .

Žiata, musím reklamovať nasledovné (prosím čo najpresnejší popis):

Obec* _____

Dátum* _____

Podpis* _____

***Potrebné údaje/doklady**

ZÁRUKA

Na uplatnenie nárokov na záručné plnenie zohľadnite nasledovné:

- Na naše produkty poskytujeme nárok na záručné plnenie na dobu 2 rokov od kúpy produktu. V tomto období ručíme za to, že nami dodaný výrobok neobsahuje výrobné chyby a/ani chyby materiálu.
- Naša záručná povinnosť nepokrýva nedostatky, chyby ani poškodenia, ktoré vzniknú vplyvom neodbornej alebo násilnej obsluhy prostredníctvom zákazníka alebo tretími osobami, za ktoré nenesieme zodpovednosť. Záruka je okrem toho vylúčená v prípade vyššej moci.
- V prípade prepravy chybného produktu v rámci záruky preberáme náklady. Mimo záruky musí náklady niesť zákazník.
- Ak dôjde k bezplatnej náhradnej dodávke, táto nevedie k novému začiatku premičania podľa §212 nemeckého občianskeho zákonníka.
- Okrem toho nepreberáme žiadnu záruku za spotrebné diely, pri nedostatočnej údržbe a pri nasledujúcich poškodeniach spôsobených nepripustne použitými prevádzkovými látkami.
- To isté platí pri nedodržiavaní prevádzkových alebo údržbových pokynov, pri preťažovaní alebo ostatných zásahoch do dodaného tovaru, ako aj vtedy, ak sa na nami dodaných výrobkoch vykonajú zmeny, vymenia diely alebo sa pre tieto tovary použijú spotrebné materiály, ktoré nezodpovedajú originálnym špecifikáciám.
- Nároky zákazníka na náhradu škody, napr. kvôli nespĺneniu, previneniu pri uzatvorení zmluvy, porušeniu zmluvných vedľajších povinností, za následné škody spôsobené nedostatkami, z nedovoleného konania a ostatných právnych dôvodov sú vylúčené. Neplatí to pre ručenie kvôli absencii prislúbenej vlastnosti, kvôli zámeru alebo hrubej nedbanlivosti. Predovšetkým sa neposkytuje žiadna náhrada za vodu a chemikálie, ktoré sa museli vypustiť kvôli netesnosti bazéna.
- Mechanické poškodenia sú vylúčené z poskytnutia záruky

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre náš produkt. Naše produkty podliehajú prísnej výstupnej kontrole kvality. Napriek tomu nie je možné vylúčiť, že sa vyskytnú poruchy funkcie alebo chyby. Pokiaľ by vami zakúpený produkt napriek očakávaniu nefungoval bezchybne alebo by nebol v poriadku iným spôsobom, potom sa obráťte priamo na náš zákaznícky servis.

Náš zákaznícky servis je vám prirodzene k dispozícii aj po uplynutí záručnej doby.



**PROSÍM NEODO-
VZDÁVAJTE SPÄŤ
OBCHODU!**

Otázky? Problémy? Chýbajúce diely?
Náš zákaznícky servis vám rád pomôže.

Waterman Zákaznícky servis

Bahnhofstr. 68, 73240 Wendlingen

Tel.: +49 (0) 7024/4048666

Fax: +49 (0) 7024/4048667

E-mail: service@waterman-pool.com